




Bar Container

PARTY CONTAINER // Gundriss

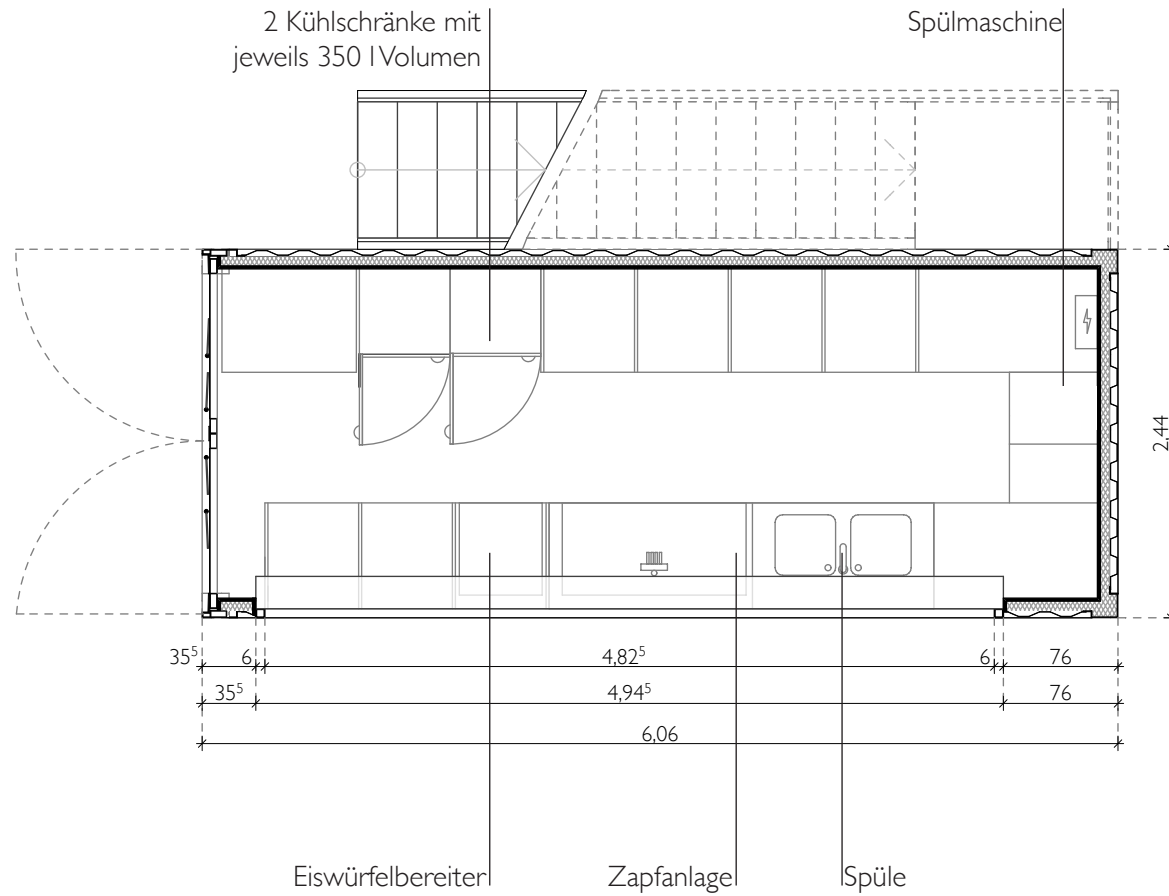

BAR CONTAINER // geschlossen

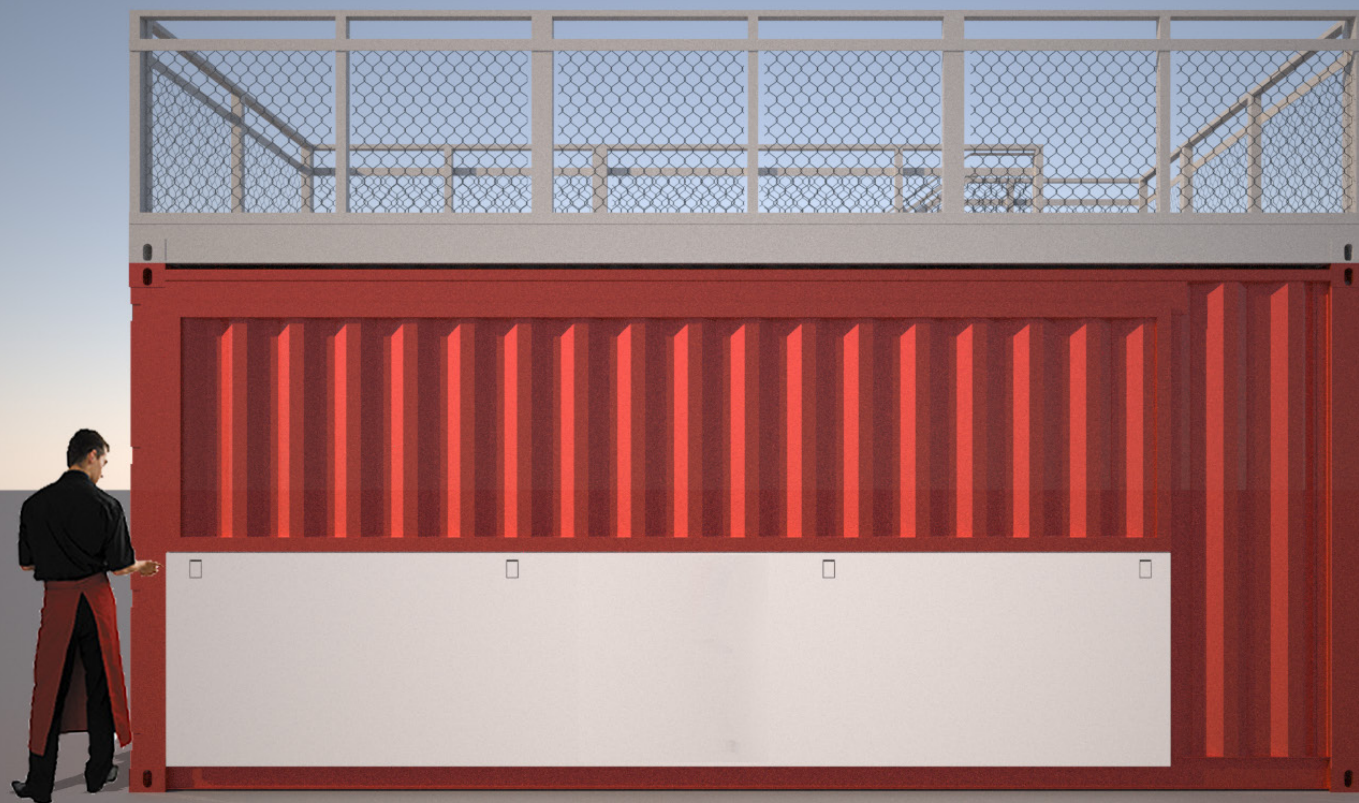

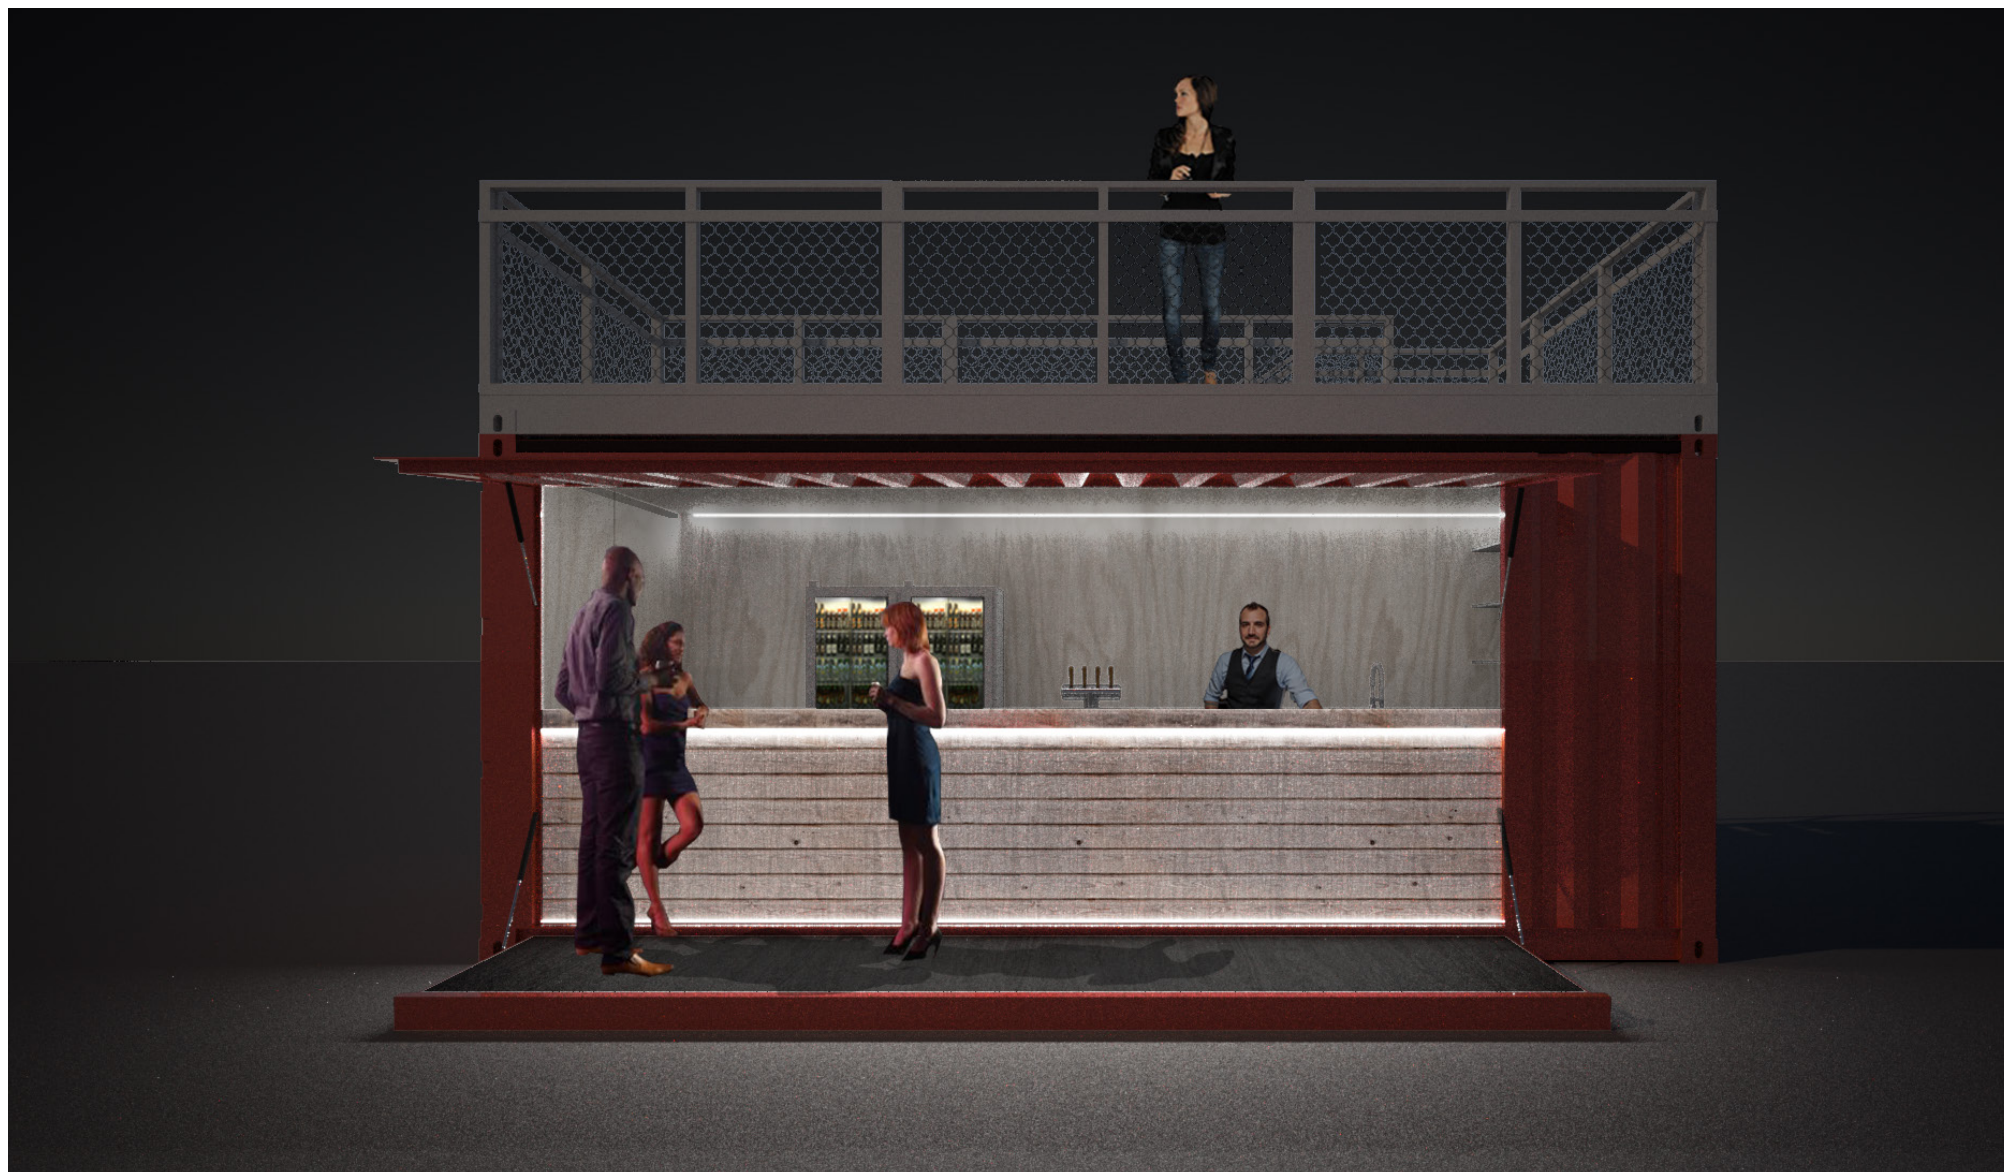


BAR CONTAINER

BAR CONTAINER // Seitenansicht







Terrassen Boden 1.OG
Riffelbohle grob Lärche geölt




Geländer
Grau DB 702




Container Außenflächen
Rot RAL 3001

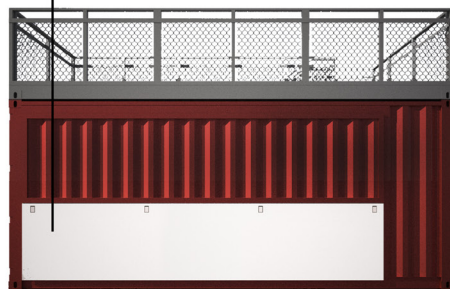

Verkleidung
Alucobond 2mm weiß



Decke
Lichtgrau




Container Innenflächen
Seekiefer weiß gebeizt



Barfront
Kiefer Verschalung
mit Nut und Feder weiß gebeizt

Logo
Plexi Transparent





Bar top und Barfläche

Alternative 1: Multiplex mit Melamin hell grau beschichtet, Holzkanten

Alternative 2: Multiplex, Birke weiß gebeizt

Alternative 3: Buche Leimholzplatte weiß gebeizt



Klappenboden

Alternative 1: Siebdruckplatte 18mm

Alternative 2: Alu Rieffelblech 05mm



BAR CONTAINER

BAR CONTAINER 36.000,00€ netto:

KONSTRUKTION:

- 1 x 20ft high cube Container
- 1 x Klappe nach oben öffnend
Öffnungsmechanismus, mittels zwei Gasdruckfedern
- 1 x Klappe nach unten öffnend
Öffnungsmechanismus, mittels einer Seilwinde
- Stahl Lastverteilungsplatten,
10x400/400/15mm
4x600/600/15mm

MATERIAL:

- Lackierung in RAL 3001
- Wandverkleidung Seekiefer, lasiert
- Fußboden, Bestand
- Tresen, Stahlrahmen QR30, Verkleidung Kiefer, Nut und Feder

TECHNIK:

- Elektroanschluss 32 Amp in and out
- 4 LED Strahler über Tresen
- LED Stripes in Aluschiene, an der Decke und unter Barbrett

TRANSPORT UND AUFBAU:

- Transport innerhalb Deutschlands
- Erst Aufbau und Übergabe innerhalb Deutschlands

GENEHMIGUNG:

- Standsicherheitsnachweis (Statik)

ZUSATZLEISTUNGEN OPTIONAL:

- *Genehmigung als fliegender Bau,
Gebrauchsabnahme TÜV
Erstellung eines Prüfbuches (nur sinnvoll bei häufigen Standort wechsel).*

Mehrkosten von 5500,00€

europaweite und internationale Transporte sind nicht in den aufgeführten Kosten enthalten!

TERRASSEDECK GELÄNDER UND TREPPE 22.000,00€ netto:

- Decks in Stahlbauweise aus U 200 Profilen mit eingeschweißten Corner Castings.
Unterkonstruktion KVH für Lärchen - Dielenbelag.
- Terrassenbelag Lärche Natur (mit UVSchutz behandelt)
- Erstellung einer Außentreppe mit Podest zur Erschließung des Terrassendecks
(0,9 m Laufbreite).
- demontierbares Geländer für die Treppe und Deck.

BAR AUSSTATTUNG 14.000,00€ netto:

- Wasser- und Abwasseranschluss
- MM1950TTLCN MAXIMAX-Kühltheke 2000mm
2 Becken, links, steckerfertig
Fronten: 2 Türen Edelstahl NIROSTA mit Silver Ice- Beschichtung ,
2 Türen mit Fasstoßkante
Abdeckung hinten Hochkantung Wulstrand(700mm-tief)
- Durchlaufkühlung, 550 Watt, 2 –leitiger Kühlblock, eingebaut, Durchlaufleistung
80 Liter pro Stunde, eingebaut in steckerfertige Maxi Max, separat angesteuert
- 2 leitige Schanksäule, Classic-Elegant, verchromt
- 1 x Kompensatorschankhahn mit Schaumtaste, verchromt, 55 mm
Gewindestutzen
- Filteranlage Everpure, mit Manometer und Druckminderer
- Kohlensäure Druckminderer , Micromatic
- Kohlensäure Wandverteiler, 2 Itg
- Filterpatrone Everpure für Eismaschinen, Durchflussgeschwindigkeit 6,3 Liter/min,
Kapazität 34000 Liter Wasser
- Warmwasserspeicher
- 1 x Spülwannenablaufventil, mit Dichtung und Gegenmutter
- 1 x Standrohr, 270 mm lang
- Mischbatterie 2 Becken, Niederdruck, mit Keramikoberteilen
- Allgemeines Anschluss-, Isolations- und Montagematerial
- Sachkundeabnahme, Erstreinigung und Erstellung eines Betriebsbuches
- Gläserspülmaschine KBS, Innen/Außen CNS, Anschlußwert 230 V / 2590
Watt, Waschzyklen 120 Sekunden, Wasserverbrauch pro Zyklus 1,4 Liter,
Abmessungen (BxTxH 400x495x560), Serienzubehör 2 Gläserkörbe, 1
Tellerersatz, 1 Besteckkorb, Nachspülmitteldosiergerät
- 2 x Flaschenkühlschrank mit Umluftkühlung, Glastür, verstellbare Vorderfüße,
Türanschlag wechselbar, Innenbeleuchtung, Umluftventilator, verstellbare
Gitterroste, automatische Abtauung, Energieverbrauch 24h 2,05 kWh,
Anschlusswerte 220 V 160 Watt, (B/T/H 600/600/1450)
- Hohlkegelbereiter mit Vorratsbehälter, Edelstahlgehäuse, Vorratsbehälter
aus lebensmittelechtem Kunststoff, unterbaufähig (Breite/Tiefe/Höhe
400/486/620mm) max. Produktionsleistung 25kg/24h, Leistungsaufnahme 240
Watt, Wasserzulaufschlauch ¾“, Wasserablaufschlauch 20 mm, luftgekühlt,
Vorratsbehälter 7 kg

Artdepartment-Berlin GmbH
fraenkelufer 46,
10999 berlin

telefon +49 30 61789220
mail@artdepartment-berlin.com
www.artdepartment-berlin.com