

40 FT CONTAINERPOOL

event infinity pool



Der Container Pool hat die Maße eines 40-Fuß-Containers (2,19 m x 12,44 m), eine Höhe von 1,2 m und eine Wassertiefe von 1 m.

Er wiegt leer ca. 5,5 Tonnen und gefüllt ca. 32,5 Tonnen.

Wie im Schiffsbau besteht der Pool aus einem mit Stahlplatten beplanktem Stahlrahmen. Aussen ist er im Container Look verkleidet. Er verfügt über fünf verglaste Paneele – drei an der Vorderseite, eines an der Rückseite und die gesamte Vorderseite –, wodurch ein elegantes, offenes Erscheinungsbild entsteht. Es ist ein Infinity Pool.

Die Überlaufrinne ist elegant mit einem Holzrahmen verkleidet, was für ein stilvolles Design sorgt.

Im hinteren Bereich befindet sich die gesamte Pooltechnik, einschließlich Filtersystem, Durlaufhitzer und Umwälzpumpe, leicht zugänglich.

Unterwasserlampen sorgen nachts für eine stimmungsvolle Beleuchtung des Pools.

Für den Aufbau des Pools benötigen Sie einen Wasseranschluss und einen 16-Ampere-Stromanschluss.

Ein Geländer und eine Treppe gehören dazu.




40 FT CONTAINERPOOL

vergangene veranstaltungen




40 FT CONTAINERPOOL

Axonometrie und Ansichten

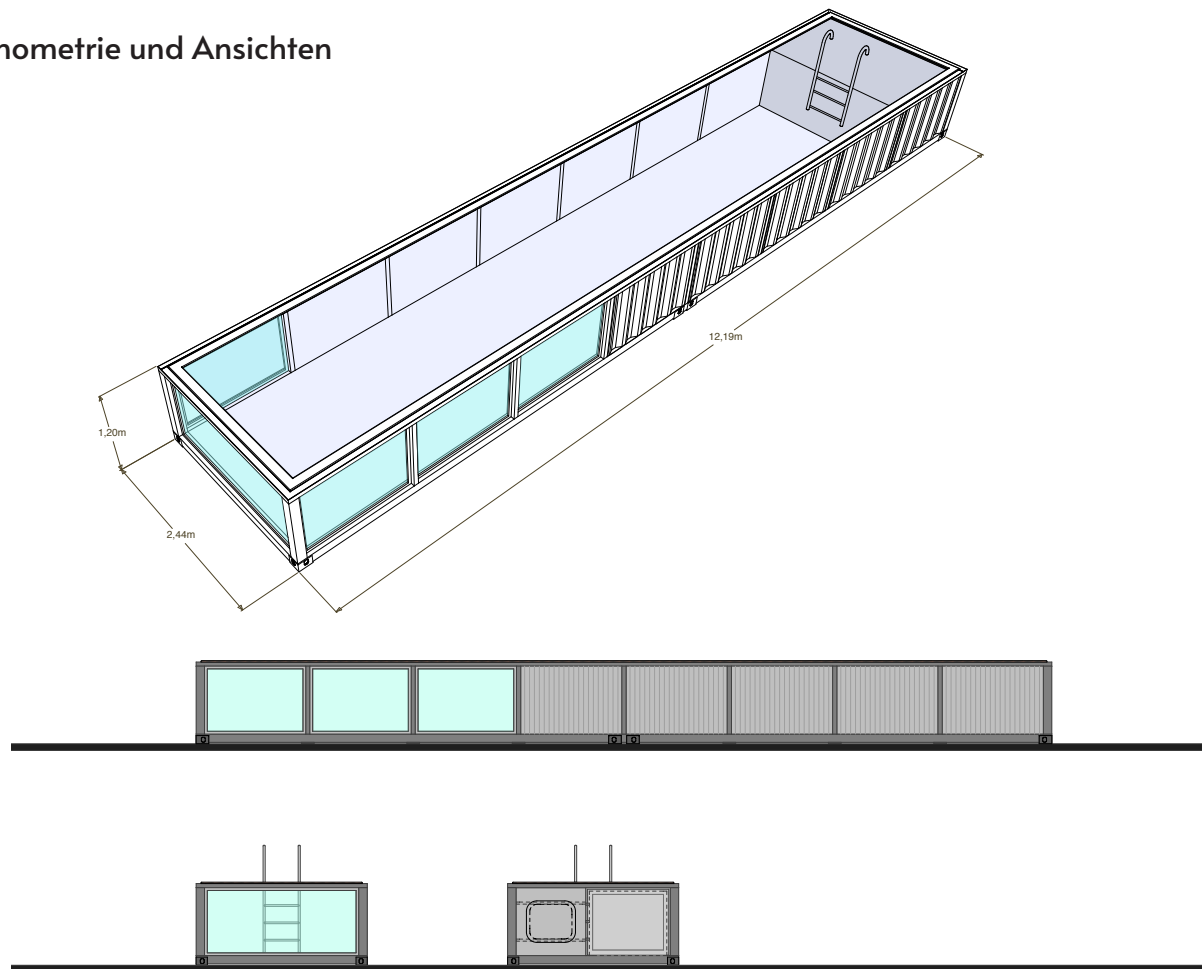

Auf- und Abkranungsmöglichkeiten

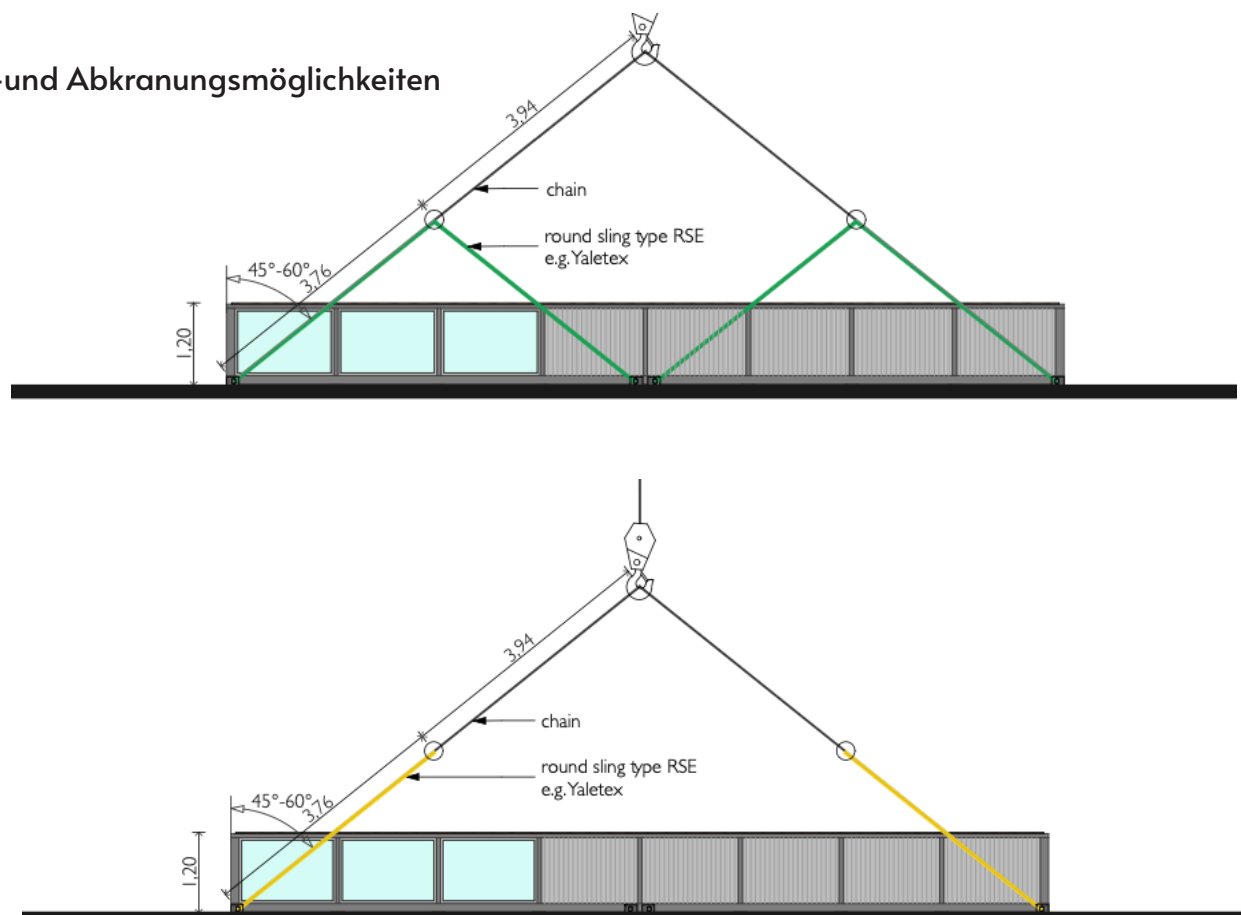

40 FT CONTAINERPOOL

POOLTECHNIK-SPEZIFIKATIONEN

Filterbehälter 500 mm aus glasfaserverstärktem Polyester, mit seitlichem Abgang (1 ½ Zoll), inklusive Manometer, Entlüftung und Entleerung. Filtermaterial: Glasgranulat.

Wilo Schwimmbad-Filterpumpe, 15 m³/h, 380V, 0,69 kW.

PVC-Kugelhahn, 63 mm.

Bodeneinlaufdüse aus Rotguss, 1 ½ Zoll, mit V4A Edelstahlblende, mengenregulierbar.

Unterwasserscheinwerfer, 300W/12V, mit V4A Edelstahlblende.

Sicherheitstransformator, 600 VA/12V.

Bodenablauf aus Rotguss, mit V4A Edelstahlblende.

Schwimmbad-Wärmetauscher, 16 kW, inklusive Regelthermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer und Durchflussschalter.

Elektroanschluss: 2-reihiger Elektroverteilerkasten auf PVC-Montageplatte, ausgestattet mit allen erforderlichen Einbaugeräten wie FI-Schutzschalter, Sicherungen und Schütze für die Poolbeheizung.

Stromversorgung über einen 32A CEE-Industrie-Stecker. Elektroanschluss für die Unterwasserscheinwerfer.

Artdepartment-Berlin GmbH



phone +49 172 380 30 55

mail@artdepartment-berlin.com

www.artdepartment-berlin.com

2x20ft.com

